


Bastidor Móvil DELOCK 47213 HD2.5 SSD/SATA

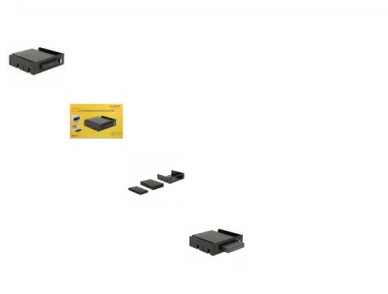

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Bastidor Móvil DELOCK 47213 HD2.5 SSD/SATA al mejor precio. Este...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 40,84 €

Precio de venta 49,41 €

Precio de venta sin impuestos 40,84 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Bastidor Móvil DELOCK 47213 HD2.5 SSD/SATA** al mejor precio. Este bastidor móvil Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" o 5.25" de su PC. Incluye una carcasa para unidades de estado sólido o de disco duro SATA de 2.5", que se puede utilizar bien directamente en el bastidor móvil a través de SATA, bien externamente a través de USB.

Marca

Modelo

Conexión

Delock

47213

- Carcasa de 2.5":

interno:

1 x SATA de 22 contactos macho

externo:

1 x SATA de 22 contactos hembra

1 x USB 3.0 Tipo Micro-B hembra

- Marco de 3.5":

interno:

Características

- 1 x SATA de 22 contactos macho lado posterior:
 - 1 x SATA de 7 contactos hembra
 - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
 - Bastidor móvil para instalar en una bahía de 3.5? o 5.25?
 - Para conexión interna a través de SATA o externa a través de USB 3.0
 - Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5?:
 - Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
 - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
 - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 2 TB
 - Botón Expulsar en el armazón de 3.5?
 - Velocidades de transferencias de datos:
 - USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
 - SATA de hasta 6 Gb/s
 - Indicador LED para alimentación y acceso
 - Dimensiones (LxANxAL):
 - Carcasa de 2.5? aprox. 131,5 x 80 x 16,5 mm
 - Bastidor móvil de 3.5? aprox. 165 x 102 x 25,2 mm
 - Bastidor para instalación de 5.25? aprox. 139 x 148 x 42 mm
 - Datos de cable:
 - 1 x Cable USB 3.0 Tipo Micro-B macho a USB 3.0 Tipo-A macho de 60 cm aproximadamente (conector incluido)
 - 1 x Cable SATA de 7 contactos macho a SATA de 7 contactos macho de 54 cm aproximadamente (conector incluido)
 - 1 x Cable de alimentación de 4 contactos hembra a 4 contactos macho de 13,5 cm aproximadamente (conector incluido)
 - Requisitos**
 - Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
 - PC con una bahía disponible de 3.5? o 5.25? y un puerto SATA
 - PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible para la carcasa de 2.5?
 - Contenido**
 - Carcasa de 2.5?
 - Bastidor móvil de 3.5?
 - Bastidor para instalación de 5.25?
 - Cable Micro USB 3.0 a USB 3.0-A
 - Cable SATA de 7 contactos
 - Cable de alimentación de 4 contactos
 - Atornillador
 - Tornillos
 - Manual del usuario
- 25-10-2016 por MSB

Fecha revisión

- Marca: Delock
- Modelo: 47213
- Conexión:
 - Carcasa de 2.5?: interno: 1 x SATA de 22 contactos macho externo: 1 x SATA de 22 contactos hembra 1 x USB 3.0 Tipo Micro-B hembra
 - Marco de 3.5?: interno: 1 x SATA de 22 contactos macho lado posterior: 1 x SATA de 7 contactos hembra 1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Características:
 - Bastidor móvil para instalar en una bahía de 3.5? o 5.25?
 - Para conexión interna a través de SATA o externa a través de USB 3.0
 - Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5?: Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 2 TB
 - Botón Expulsar en el armazón de 3.5?
 - Velocidades de transferencias de datos: USB 3.0 de hasta 5 Gb/s SATA de hasta 6 Gb/s
 - Indicador LED para alimentación y acceso
 - Dimensiones (LxANxAL): Carcasa de 2.5? aprox. 131,5 x 80 x 16,5 mm Bastidor móvil de 3.5? aprox. 165 x 102 x 25,2 mm Bastidor para instalación de 5.25? aprox. 139 x 148 x 42 mm
 - Datos de cable: 1 x Cable USB 3.0 Tipo Micro-B macho a USB 3.0 Tipo-A macho de 60 cm aproximadamente (conector incluido) 1 x Cable SATA de 7 contactos macho a SATA de 7 contactos macho de 54 cm aproximadamente (conector incluido)

1 x Cable de alimentación de 4 contactos hembra a 4 contactos macho de 13,5 cm aproximadamente (conector incluido)Requisitos

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una bahía disponible de 3.5? o 5.25? y un puerto SATA
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible para la carcasa de 2.5?Contenido
- Carcasa de 2.5?
- Bastidor móvil de 3.5?
- Bastidor para instalación de 5.25?
- Cable Micro USB 3.0 a USB 3.0-A
- Cable SATA de 7 contactos
- Cable de alimentación de 4 contactos
- Atornillador
- Tornillos
- Manual del usuario
- Fecha revisión: 25-10-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.