


Placa Base ASRock 90-MXGMY0-A0UA mATX

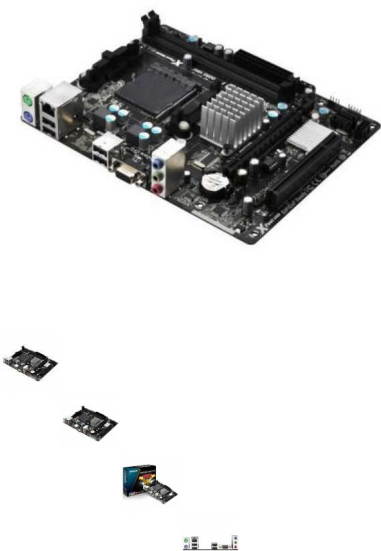

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base ASRock 90-MXGMY0-A0UA mATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio
 Precio con descuento45,54 €

Precio de venta55,10 €

Precio de venta sin impuestos45,54 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base ASRock 90-MXGMY0-A0UA mATX** al mejor precio.

Marca:	ASRock
Modelo:	900GM-VGS3 FX
Tipo:	micro ATX Socket AM3+
Cpu:	- Soporte para procesadores con Socket AM3+ - Soporte para procesadores con Socket AM3: Procesadores AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto de 920/940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron - Soporta Procesador de 8 núcleos - Soporta AMD OverDrive™ con función ACC (Advanced Clock Calibration) - Preparada para AMD LIVE! - Soporta tecnología Cool & Quiet de AMD - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - Soporta tecnología Unified Overclocking - Soporta tecnología Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
Bios:	- AMI Legal BIOS BtB - Soporta "Plug y Play" - ACPI L1 conforme Wake Up Events - Soporta jumperfree

Informática Electrónica: Placa Base ASRock 90-MXGMY0-A0UA mATX

	• Soporta SMBIOS 2.3.1 • CPU, VCCM, NIB multi-ajuste de voltaje
chipset:	• Northbridge: AMD 790G • Southbridge: AMD SB710
Gráficos:	- Gráficos integrados AMD Radeon 3000
	• DX10 class GPU, Pixel Shader 4.0 • Tamaño máximo memoria 512MB • Soporta D-Sub con máxima resolución hasta 2048x1536 @ 60Hz
Memoria:	• Tecnología de memoria Dual Channel DDR3 • 2 x ranuras DDR3 DIMM • Soporta memoria DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, un-buffered • Máxima capacidad de memoria del sistema: 16GB*
Audio:	Audio - 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
Ranuras de expansión:	- 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (PCI-E1 @ modo x16) - 1 x ranura PCI - 4 x conectores SATA2 de 3,0 Gb/s, Soporta RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 y JBOD), NCQ, AHCI de "Hot Plug" - 1 x Cabezal Intrusión caja - 1 x conector ventilador Procesador (4-pin) - 1 x conector ventilador caja (4-pin) - conector alimentación 24 pin ATX - conector alimentación 4 pin 12V - Conector panel frontal audio - 2 x cabezales USB 2.0 (soporta 4 puertos USB 2.0)
Conectores:	- 1 x Puerto ratón PS/2 - 1 x Puerto teclado PS/2 - 1 x puerto VGA - 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar - 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad) - Enchufe HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono
panel trasero I/O:	
Red:	• PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps • Atheros AR8151 • Soporta Wake-On-LAN • Soporta PXE
Monitorización:	• Sensor temperatura Procesador • Sensor temperatura Chasis • Sensor de velocidad del ventilador del Procesador • Sensor de velocidad del ventilador de Chasis • Silencioso ventilador de la CPU • Control ventilador multi-velocidad del procesador • Detección Caja abierta • Monitorización del Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Otros:	• ASRock OC Tuner • ASRock Ahorrador de energía inteligente • ASRock Instant Boot • ASRock Instant Flash • ASRock OC DNA • ASRock APP Charger • ASRock XFast USB • ASRock XFast LAN • ASRock XFast RAM • ASRock X-Boost • Booster Híbrido • Control de Frecuencia del Procesador • ASRock U-COP • Boot Failure Guard (B.F.G.)
	• Drivers, Utilidades,
	• Guía de instalación rápida, CD de Soporte, Placa entrada/salida • 2 x cables de datos SATA
	- Compatible con Microsoft Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit
Fecha de revisión:	25/03/2013 por J05

- Marca: ASRock
- Procesador: AMD
- Encapsulado: AM3 / AM3+
- Memoria: DDR3
- Formato: Micro-ATX
- T. Gráfica: Integrada en Chipset

- Marca: : ASRock
- Modelo: : 960GM-VGS3 FX
- Tipo: : micro ATX Socket AM3+
- Cpu: :
 - Soporte para procesadores con Socket AM3+
 - Soporte para procesadores con Socket AM3: Procesadores AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto de 920/940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron
 - Soporta Procesador de 8 núcleos

- Soporta AMD OverDrive™ con función ACC (Advanced Clock Calibration)
- Preparada para AMD LIVE!™
- Soporta tecnología Cool 'n' Quiet de AMD
- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)
- Soporta tecnología Untied Overclocking
- Soporta tecnología Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
- Bios: :
 - AMI Legal BIOS 8Mb
 - Soporta "Plug y Play"
 - ACPI 1.1 conforme Wake Up Events
 - Soporta jumperfree
 - Soporta SMBIOS 2.3.1
 - CPU, VCCM, NB multi-ajuste de voltaje
- chipset: :
 - Northbridge: AMD 760G
 - Southbridge: AMD SB710
- Gráficos: :
 - Gráficos integrados AMD Radeon 3000
 - DX10 class iGPU, Pixel Shader 4.0
 - Tamaño máximo memoria 512MB
 - Soporta D-Sub con maxima resolución hasta 2048x1536 @ 60Hz
- Memoria: :
 - Tecnología de memoria Dual Channel DDR3
 - 2 x ranuras DDR3 DIMM
 - Soporta memoria DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, un-buffered
 - Máxima capacidad de memoria del sistema: 16GB*
- Audio: :
 - Audio
 - 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
- Ranuras de expansión: :
 - 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (PCI-E @ modo x16)
 - 1 x ranura PCI
- Conectores: :
 - 4 x conectores SATA2 de 3,0 Gb/s, Soporta RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 y JBOD), NCQ, AHCI de "Hot Plug"
 - 1 x Cabezal Intrusión caja
 - 1 x conector ventilador Procesador (4-pin)
 - 1 x conector ventilador caja (4-pin)
 - conector alimentación 24 pin ATX
 - conector alimentación 4 pin 12V
 - Conector panel frontal audio
 - 2 x cabezales USB 2.0 (soporta 4 puertos USB 2.0)
- panel trasero E/S: :
 - 1 x Puerto ratón PS/2
 - 1 x Puerto teclado PS/2
 - 1 x puerto VGA
 - 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar
 - 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad)
 - Enchufe HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono
- Red: :
 - PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
 - Atheros AR8151
 - Soporta Wake-On-LAN
 - Soporta PXE
- Monitorización: :
 - Sensor temperatura Procesador
 - Sensor temperatura Chasis
 - Sensor de velocidad del ventilador del Procesador
 - Sensor de velocidad del ventilador de Chasis
 - Silencioso ventilador de la CPU
 - Control ventilador multi-velocidad del procesador
 - Detección Caja abierta
 - Monitorización del Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
- Otros: :
 - ASRock OC Tuner
 - ASRock Ahorrador de energía inteligente
 - ASRock Instant Boot
 - ASRock Instant Flash
 - ASRock OC DNA
 - ASRock APP Charger

- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock X-Boost
- Booster Híbrido:
- Control de Frecuencia del Procesador
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Drivers, Utilidades,
- Guía de instalación rápida, CD de Soporte, Placa entrada/salida
- 2 x cables de datos SATA
- Compatible con Microsoft Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit
- Fecha de revisión: : 25/03/2013 por J0S

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.